TEGERA®

TEGERA® 47

Chemikalienschutzhandschuh, 0,45 mm Nitril, Griffläche Diamant, angeraut, Cat. III, grün, frei von Latex, für allgemeine Arbeiten

HERAUSRAGENDE MERKMALE

Bester Schutz, besonders strapazierfähig, guter Griff, gute Passform, bequem

EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART **Einweg- und/oder Chemikalienschutzhandschuhe**

KATEGORIE **Cat. III**

GRÖSSEN **7, 8, 9, 10, 11**

MATERIAL **Nitril**

STÄRKE **0,45 mm**

INNENSEITE **Angeraut**

FINGERSPITZENGEFÜHL **5**

GRIFF DESIGN **Griffläche Diamant**

LÄNGE **330 mm**

FARBE **Grün**

PAAR PRO GEBINDE/KARTON **10/100**

AQL **0.65**

AUFMACHUNG **Beutel mit Eurolochung**

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN-NR.
7	47-7	7392626030732
8	47-8	7392626030749
9	47-9	7392626030756
10	47-10	7392626030763
11	47-11	7392626035584

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

TEGERA®

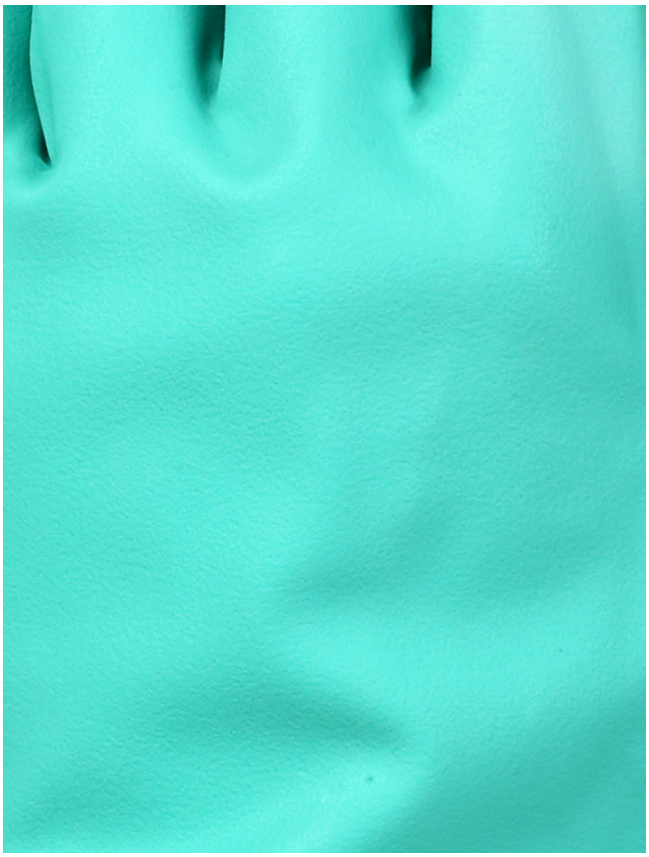

CE 0321 Cat. III

EN 388 3102 EN 374-2 EN 374-3 AJL

TEGERA® 47

EIGENSCHAFTEN
Schutz gegen Chemikalien, für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen, frei von Latex

PRIMÄRER SCHUTZ
Schützt vor/gegen:, Kontakt mit Chemikalien

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN
Bereiche mit chemischen Gefahren, Umgebungen mit mikrobiologischen Gefahren, gesundheitsgefährdende Bereiche, ätzende Umgebungen, schmutzige Bereiche, harte Arbeitsbedingungen

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE
Landwirtschaftsarbeiten, Petrochemiearbeiten, chemische Arbeiten, chemisch-technische Arbeiten, Laborarbeiten, Lackierarbeiten, Papierindustriearbeiten, Sanierungsarbeiten, Müllabfuhrarbeiten, Raumpflege

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN
Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive

ART DER ARBEIT
Allround

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2015-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

CE 0321 Cat. III

EN 388 3102 EN 374-2 EN 374-3 AJL

TEGERA® 47

EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

Richtlinie 89/686/EWG

EN 388:2003 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Eigenschaft	Erreichte Klasse/ Leistungsniveau	(Maximale Leistung)
A) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	3	(4)
B) Schnittfestigkeit (Index)	1	(5)
C) Reißfestigkeit (Newton)	0	(4)
D) Stichfestigkeit (Newton)	2	(4)

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

Leistungsstufe	1	2	3	4	5
A) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	100	500	2 000	8 000	
B) Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Reißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	
D) Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration

EN 374-3:2003 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 3: Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation von Chemikalien

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2015-07-31

TEGERA®

CE 0321 Cat. III

EN 388 3102 EN 374-2 EN 374-3 AJL

TEGERA® 47

Die Stufen für Permeation basieren auf den folgenden Durchbruchzeiten

Permeationsstufe	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeiten mind. (Min)	10	30	60	120	240	480

Definition von Durchbruchzeit durch die Handfläche des Handschuhs (1ugm/cm²/min)

A: Methanol (CAS Nummer 67-56-1) - Permeation Level 3

J: n-Heptan (CAS-Nummer 142-85-5) - Permeation Level 6

L: Schwefelsäure 96% (CAS Nummer 7664-93-9) - Permeation Level 4

Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2015-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com